

## Karta Katalogowa


Listwa zasilająca BKT DUAL 19" 1U, 16xIEC320 C13, przód 8xIEC320 C13(blokada), tył 8xIEC320 C13 (blokada), amperomierz/voltomierz, bezpiecznik automatyczny 16A, wtyk zasilający IEC320 C20

Nr karty:KK\_1LB.Hd8d8530951AAB\_01.18

Listwy Dystrybucji Zasilania PDU serii DUAL zostały zaprojektowane do szaf teleinformatycznych w standardzie 19".

Dzięki zastosowaniu gniazd zasilających z przodu i z tyłu listwy możliwe jest podłączenie większej ilości urządzeń w stosunku do standardowej listwy PDU 1U 19".



Obudowa wykonana jest z czarnego aluminium, do każdej listwy dołączane są śruby M6 z nakrętkami w koszyku i podkładkami.

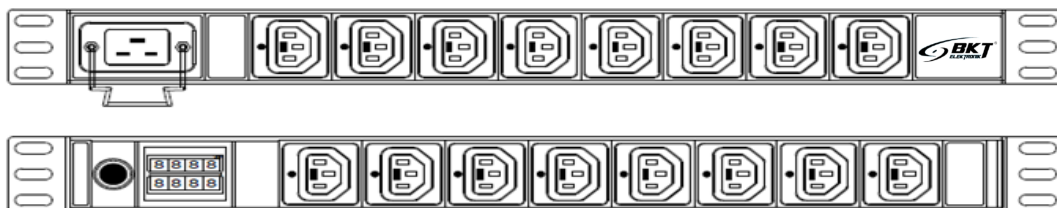

## Standardy

PN-EN 60950-1, PN-EN 60669-1, PN-EN 60669-2-1, PN-EN 61000-6-1, PN-EN 61000-6-3, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

## Charakterystyka produktu

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nr katalogowy                | 1LB.Hd8d8530951AAB   |
| Wtyk zasilający              | IEC320 C20 16A/250V  |
| Kabel                        | Brak   |
| Gniazda                      | Przód: 8 x IEC320 C13 10A/250V<br>Tył: 8 x IEC320 C13 10A/250V                           |
| Elementy dodatkowe           | Amperomierz/voltomierz<br>Bezpiecznik automatyczny<br>Blokada antywypięciowa gniazda C13 |
| Maksymalne obciążenie listwy | 16A  |
| Moc znamionowa listwy        | 3680W  |
| Wymiary dł x szer x gł [mm]  | 483 x 44 x 112   |
| Waga netto [kg]              | 2.0 kg   |
| Waga brutto [kg]             | 2.5 kg   |
| Obudowa                      | 1U, aluminium w kolorze czarnym  |
| Uchwyty stałe                |       |
| Widok wtyku zasilającego     |       |

|   |  |
|---|--|
| GNIAZDA SIECIOWE<br>10A/250V<br><br>IEC320 C13 | MOC<br>ZNAMIONOWA<br><br><b>3.7 kW</b> |
|   | GWARANCJA<br><br><b>2 LATA</b>         |