


## Karta Katalogowa

### Adapter światłowodowy LC

Nr. karty KK\_104AXXX\_02.17

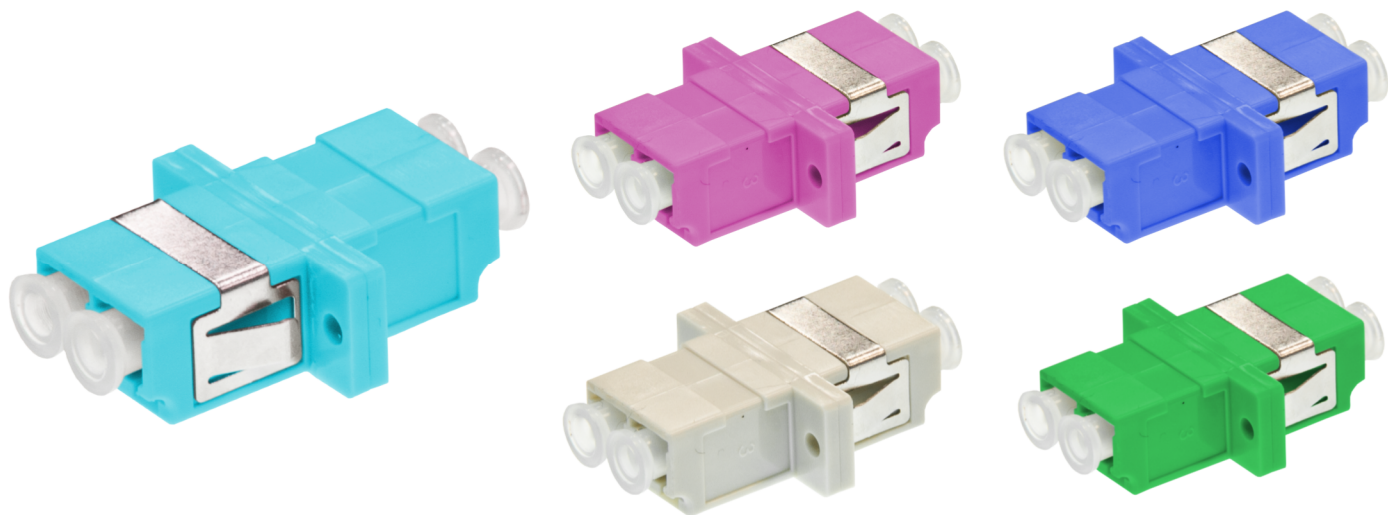

## Zastosowanie


Adapter światłowodowy LC jest pasywnym elementem dodatkowym wyposażenia przełącznic światłowodowych. Służy do szybkiego połączenia przynajmniej dwóch niezależnych włókien światłowodowych. Najczęściej wykorzystywany jest w przełącznicach, gdzie łączy patchcordsy z pigtailami zespawanymi z kablem światłowodowym. Dzięki swym małym gabarytom z powodzeniem wykorzystywany jest w instalacjach FTTx i Data Center.

## Charakterystyka produktu

Adapter światłowodowy LC zbudowany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, w środku którego znajdują się ceramiczne tulejki dopasowujące względem siebie złącza światłowodowe. Zastosowana na etapie produkcji technologia zgrzewu ultrasonicznego, gwarantuje niskie straty wtrąceniowe połączeń oraz wysoką powtarzalność, żywotność i wytrzymałość mechaniczną adaptera. Dodatkowo, system mocowania adaptera do płyty czołowej w postaci metalowego zatrzasku, zapewnia stabilny montaż adaptera do przełącznicy. Adaptery dostępne w wariantach Simpleks, Dupleks oraz Quad. Kolorystyka zgodna z najnowszymi standardami na rynku.

## Dane techniczne

Parametr	Wartość
Kolor	SM niebieski RAL 5015
	APC zielony RAL 6018
	MM beżowy RAL 1013
	OM3 turkusowy RAL 6027
	OM4 erika violet 4003
	Oslona przeciwkurzowa: przezroczysta
Materiał	Adapter: Plastik (PC)
	Tulejka Dopasowująca: Cyrkonka ZrO <sub>2</sub>
	Zatrzask: Stal nierdzewna (SUS304)
	Oslona przeciwkurzowa: Plastik (PP)

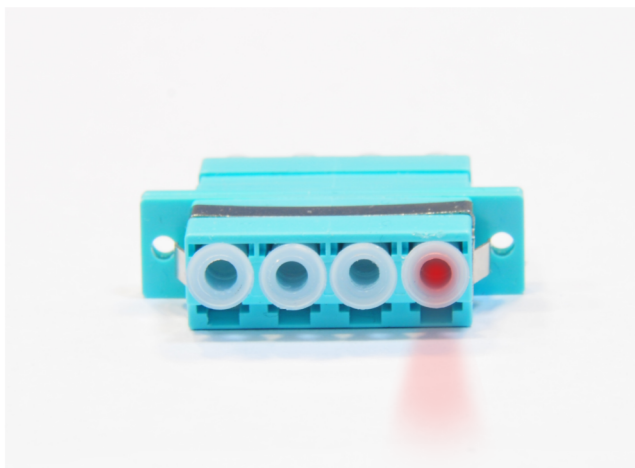

## Karta Katalogowa

Adapter światłowodowy LC

Nr. karty KK\_104AXXX\_02.17

## Dane techniczne

Parametr	Wartość
Tłumienność	Typowa: $\leq 0,1\text{dB}$ Maksymalna: $\leq 0,2\text{dB}$ Stabilność (500 cykli): $\Delta \leq 0,2\text{dB}$
Temperatura	Operacyjna: $-40^{\circ}\text{C} + 75^{\circ}\text{C}$ Przechowywanie: $-40^{\circ}\text{C} + 85^{\circ}\text{C}$
Wymiary (mm)	Dupleks: 29,2(L) x 12,75(W) x 9,35(H)
GR-326-CORE / IEC	TAK
RoHS	TAK
UL94-V0	TAK



## Sposób zamawiania

Nazwa	Indeks
Adapter LC MM Dupleks beżowy	104ADM60.C
Adapter LC MM Dupleks turkusowy	104ADM6A.C
Adapter LC MM Dupleks erika violet	104ADM6A
Adapter LC SM Dupleks niebieski	104ADS60
Adapter LC SM Dupleks zielony	104ADS70
Adapter LC MM Quad beżowy	104AQM60
Adapter LC MM Quad turkusowy	104AQM6A
Adapter LC SM Quad niebieski	104AQS60
Adapter LC SM Quad zielony	104AQS70
Wkręt 2,2x9,5	10500131
Biała osłona przeciwkurzowa	10490115