

## Specyfikacja produktu

### Szafy kolokacyjne




- Szafy posiadają dwie osobne sekcje, z osobnym dostępem oraz wejściami kablowymi.
- Szafy spełniają wymogi zabezpieczenia IP 20 zgodnie z normami PN 92 /E-08106 / EN 60 529 / IEC529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi)
- Szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń serwerowych. Możliwość kontrolowania drogi przepływu powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju drzwi, osłon bocznych oraz akcesorii.
- Możliwość zestawiania szaf w rzędy
- Szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego ( cokoły, półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli)
- Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole. Obrzeże dachu posiada perforację dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 4U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych.
- W dachu oraz podstawie po 4 otwory do wprowadzenia kabli ( każdy otwór pod wydzieloną sekcje szafy)
- Wszystkie otwory występujące w ramie zaślepione są blaszkami znajdującymi się na mikrozłączach i są wyłamywane według potrzeby Użytkownika ( w to miejsce montujemy na wcisk przepust szczotkowy)
- Drzwi przednie oraz tylne z perforacją 80%, zamek 1 punktowy,
- Ściany boczne z blachy stalowej gr. 1mm, zdejmowane , mocowane przy pomocy 2 zamków jednopunktowych ( istnieje możliwość wykonania osłon bocznych perforowanych),
- Cztery profile montażowe 19" do każdej z sekcji osobno, możliwość odrębnej regulacji w obrębie sekcji
- Standardowy kolor RAL 7035 ( szary)

## Specyfikacja produktu

### Szafy kolokacyjne

Specjalna półka zapewniająca bezpieczną separację poszczególnych sekcji.

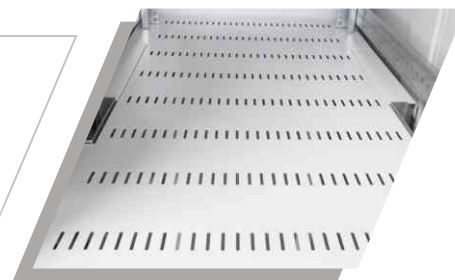

Osobne otwory do wprowadzenia kabli dla każdej sekcji.

Możliwość regulacji belek montażowych dla każdej sekcji z osobna.



## Dostępne wymiary

Ilość sekcji	Wymiary (mm)			Waga (kg)	Nośność (kg)	Indeks
	Szer.	Gł.	Wys.			
2 x 23U	600	1000	2100	136	1000	110KB614.1V2

# Kontakt



## BKT Elektronik

Centrala  
ul. Łochowska 69  
86-005 Białe Błota  
tel. +48 52 36 36 371  
fax. +48 52 36 36 370  
e-mail: sales@bkte.pl

## BKT Elektronik

Oddział Warszawa  
ul. Grochowska 7  
02-495 Warszawa  
tel. +48 22 867 55 55  
fax. +48 22 867 55 44  
e-mail: warszawa@bkte.pl

## BKT Elektronik

Oddział Gdańsk  
ul. Orzechowa 5  
80-175 Gdańsk  
tel. +48 58 558 43 23  
fax. +48 58 558 43 32  
e-mail: gdansk@bkte.pl

## BKT Elektronik

Biuro projektowo-handlowe Katowice  
ul. Porcelanowa 11c  
40-246 Katowice  
tel. +48 695 992 977  
e-mail: katowice@bkte.pl  
projekty@bkte.pl

