DIGITUS® Kat.6, Klasa E, Keystone, nieekranowany.

Opis:

DIGITUS® Kat. 6, Klasa E, nieekranowany, beznarzedziowy

Charakterystyka ogólna:

- Wejście kabla: od tyłu
- Materiał obudowy: bezhalogenowy ABS, UL 94V-0
- Styki RJ45: fosforobrąz
- Powłoka styków RJ45: nikiel, pokryty złotem 0,6 µ
- Temperatura pracy: -10°C do +50°
- Materiał plytki drukowanej: FR4, UL 94V-0, 1,2mm
- Cykle pracy: > 750
- Mocowanie typu Keystone: montaż w gniazdach abonenckich lub w panelu krosowym
- Kontakty IDC: fosforobrąz
- Pokrycie kontaktów IDC: 50µm złota na 40µm niklu
- Sposób podłączenia kabla: beznarzędziowy, drut lub linka AWG 23-26
- Standard rozszycia: EIA/TIA 568 A/B
- Zgodne ze standardami: kat. 6 /10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568-C.2.1, ISO/IEC ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1
- Wymiary DxWxS: 35,4 x 23,4 x 16,2 mm
- Waga: 12g
- Pozwala na zamontowanie 24 sztuk w 1 rzędzie panela 19" /1U
- Wymiary otworu dla modułu w standardzie Keystone: 19,35x14,8 mm

Assmann Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Germany, info@assmann.com, printing errors, falsities and technical changes remain reserved

DIGITUS® is a registered Brand Name of ASSMANN Electronic GmbH

www.digitus-professional.com

Ogólne zastosowanie:

Produkt DN-93603 DIGITUS® jest nieekranowanym modułem typu Keystone beznarzędziowym, dzięki czemu pozwala na szybkie zarabiania kabla toru transmisyjnego. Pozwala na instalowanie do 24 sztuk w 1 rzedzie panela 19". Moduł ma zastosowanie w aplikacjach kategorii 6 /10GBase-T Channel, zgodnie ze standardami ANSI/EIA/TIA 568-C.2.1, ISO/IEC ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1

Rysunki:

Product Images
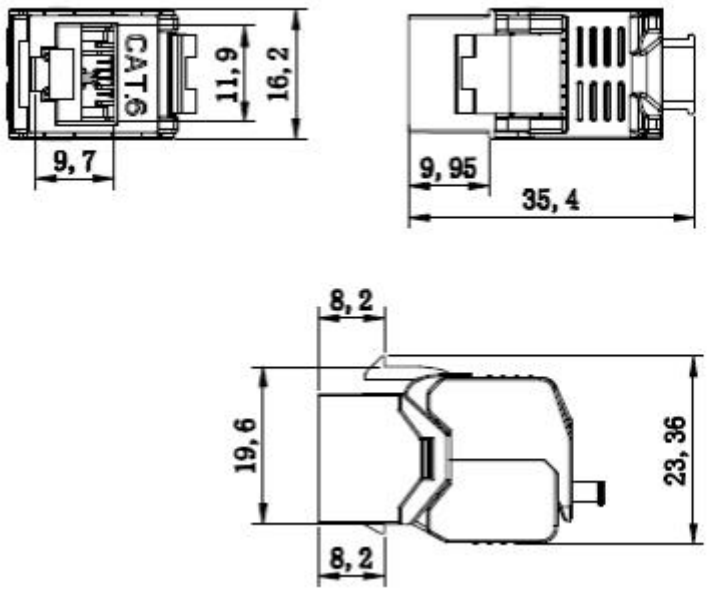
Technical Drawings