

Patch Panel telefoniczny ISDN - 50 portów


symbol: PK007

Podstawowy element systemu telefonicznego kategorii 3, zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach telefonicznych

- ↪ 50 portów RJ45, aktywne 6 pinów
- ↪ Uniwersalne złącze szczelinowe, kompatybilne ze złączami LSA z sekwencją 568A/B
- ↪ Panele wyposażony w półkę montażową w skład zestawu wchodzi elementy mocujące oraz opaski kablowe
- ↪ Objęty pełną gwarancją systemową 25 lat



Rysunek techniczny

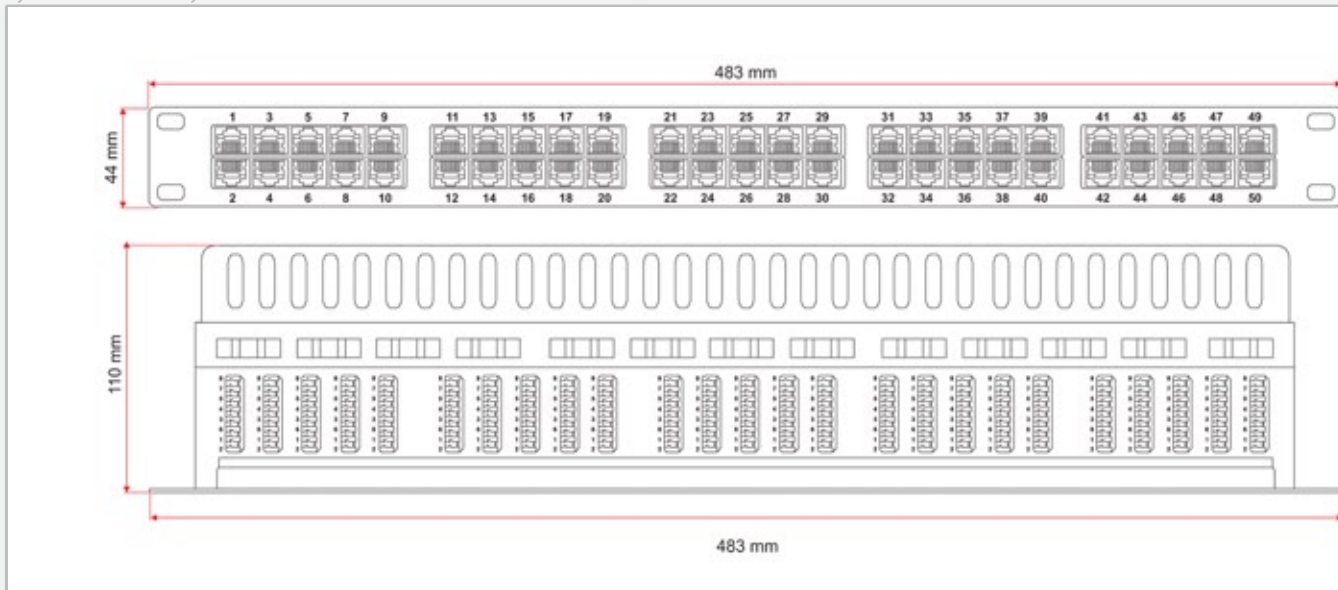

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Materiał korpusu: blacha stalowa walcowana na zimno o grubości 1,5 mm

Wymiary: standard 19", 483; wysokość: 44; głębokość: 110 mm

Powłoka lakiernicza: farba proszkowa, kolor czarny

Gniazdo:

- Trwałość: > 750 cykli
- Materiał styków: fosforobraz
- Powłoka styków: 1,27 µm złota na 2,50 µm niklu
- Siła docisku styków: > 100 g

Złącze szczelinowe LSA:

- Trwałość: > 200 cykli
- Materiał styków: fosforobraz
- Przyjmuje przewody: 22-26 AWG (druć/linka)

Materiał obudowy gniazd i złącz: samogasnące, termoplastyczne tworzywo, zgodne z normą UL94V-0

Temperatura pracy: od - 40 do 80°C

NORMY

- ISO 11801 2nd edition:2008
- EN 50173 2nd edition:2007
- PN-EN-50173:2002-2007
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5(2001-02)
- ROHS 2002/95/WE