

## Rama Montażowa 19"

### OPIS


Ramy montażowe teleinformatyczne stosowane w pomieszczeniach z ograniczonym dostępem. Doskonały przepływ powietrza z powodu braku jakichkolwiek ścian. Przeznaczone do montażu urządzeń, które nie wymagają pełnej obudowy.

### BUDOWA

- Rama stalowa, skręcana
- Blacha DC01 o grubości 1,2 mm, malowana proszkowo
- Kolor: RAL9005
- Możliwość montażu kół jezdnych
- Łatwa zmiana typu z Simplex na Duplex
- Nośność: 300 kg

### DOSTĘPNE RODZAJE

Wysokość U	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Kolor	Symbol
32	550 mm	2070 mm	710 mm	RAL 9005	RM-32U-D-C
42	550 mm	1626 mm	710 mm	RAL 9005	RM-42U-D-C

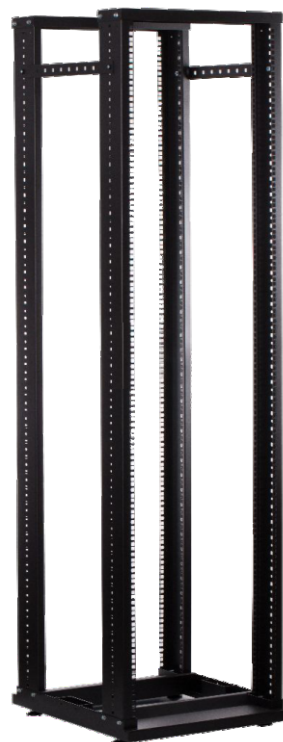

### GALERIA

