


Karta Katalogowa

Listwa zasilająca BKT DUAL 19" 1U, 16xIEC320 C13, przód 8xIEC320 C13, tył 6xIEC320 C19, amperomierz/voltomierz, bezpiecznik automatyczny 16A, wtyk zasilający IEC320 C20
 Nr karty:KK_1LB.Hd8c6530951AAB

Listwy Dystrybucji Zasilania PDU serii DUAL zostały zaprojektowane do szaf teleinformatycznych w standardzie 19".

Dzięki zastosowaniu gniazd zasilających z przodu i z tyłu listwy możliwe jest podłączenie większej ilości urządzeń w stosunku do standardowej listwy PDU 1U 19".



Obudowa wykonana jest z czarnego aluminium, do każdej listwy dołączane są śruby M6 z nakrętkami w koszyku i podkładkami.

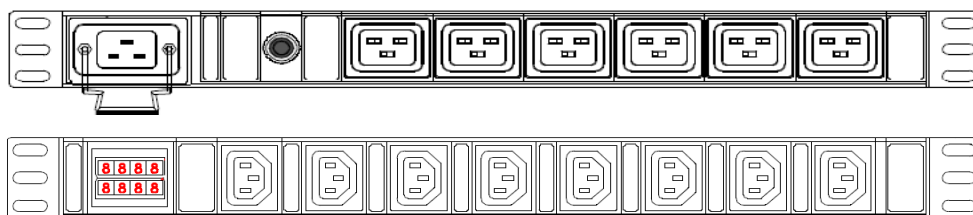

Standardy

PN-EN 60950-1, PN-EN 60669-1, PN-EN 60669-2-1, PN-EN 61000-6-1, PN-EN 61000-6-3, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

Charakterystyka produktu

Nr katalogowy	1LB.Hd8c6530151AAB
Wtyk zasilający	IEC320 C20 16A/250V
Kabel	Brak
Gniazda	Przód: 8 x IEC320 C13 10A/250V
Elementy dodatkowe	Amperomierz/voltomierz Bezpiecznik automatyczny 16A
Maksymalne obciążenie listwy	16A
Moc znamionowa listwy	3680W
Wymiary dł x szer x gł [mm]	483 x 44 x 112
Waga netto [kg]	2.0 kg
Waga brutto [kg]	2.5 kg
Obudowa	1U, aluminium w kolorze czarnym
Uchwyty stałe	
Widok wtyku zasilającego	

GNIAZDA SIECIOWE 10A/250V  IEC320 C13	GNIAZDA SIECIOWE 16A/250V  IEC320 C19
MOC ZNAMIONOWA	GWARANCJA
3.7 kW	2 LATA